



LINEA FOLDING

PUERTAS AUTOMÁTICAS PLEGADIZAS

SO-F

SERVAS
ACCESS

PUERTAS PLEGADIZAS

Cuando los espacios son muy limitados y no permiten la utilización de puertas corredizas para lograr los anchos de paso necesarios, las puertas plegadizas SO-F son una opción indicada.

Gracias a la avanzada tecnología y su técnica de fabricación permite un acceso rápido y cómodo, además, su elevado nivel de diseño logra una perfecta integración en diversos frentes y ambientes.



MODERNIZACIONES

Aprovechan prácticamente todo el ancho disponible, las puertas plegadizas son en general una excelente opción para lograr retro compatibilidad con puertas batientes existentes sin necesidad generar alteraciones en el frente o acceso.


Ésta cualidad las convierte en una gran alternativa para modernizaciones de fachadas antiguas, donde no es posible generar alteraciones, o para el aprovechamiento crítico en espacios pequeños.

Las principales aplicaciones son, instalación en fachadas históricas, en gastronomía para acceso al depósito o la cocina.

VERSIÓN ANTIPÁNICO

Una variación especial, la SO-F/a, permite utilizar puertas plegadizas en rutas de escape (puertas de emergencia), al igual que una puerta corrediza anti-pánico, las puertas SO-F/a permiten ser rápidamente abatidas hacia afuera para permitir una evacuación si fuese necesario.

Durante el uso normal, sus hojas se pliegan hacia los laterales, pero, si en una emergencia se presionan ligeramente sus hojas, el marco superior se separa de su soporte lo que permite abrir sus hojas hacia el exterior.

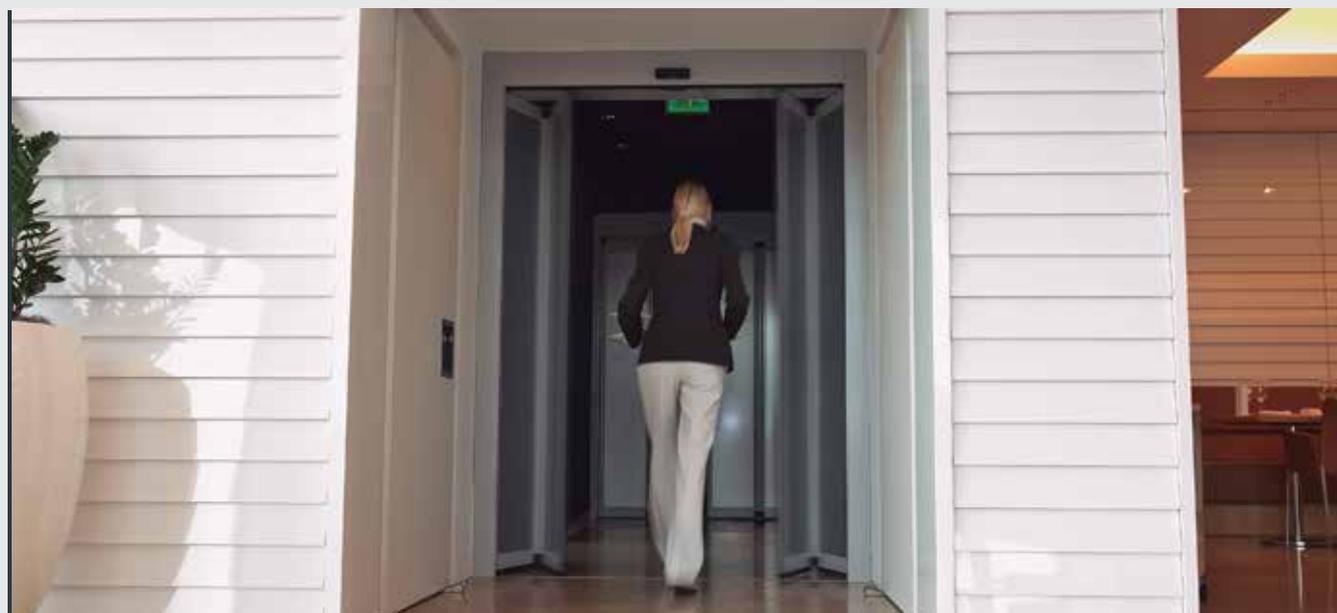

PERFILERÍA


Perfiles de marcos en aluminio disponibles en todos los anodizados y colores de pinturas.

ELEMENTO DE CONTROL DIGITAL

Nueva unidad de control electrónica BDE-D de fácil visualización y configuración mediante menú de navegación intuitiva y universal para todos los automatismos de Servas Access.

PUERTAS AUTOMÁTICAS PLEGADIZAS

PUERTAS



Ancho de paso libre	800 a 2000 mm
Altura de paso libre máxima	2500 mm
Dimensiones del mecanismo	240 x 180 mm
Peso máximo de hojas	4 x 40 kg
Velocidad de apertura	1s hasta 0,7 m
Elemento de configuración	Panel digital gráfico con backlight
Conexión eléctrica	220 V - 50 / 60 Hz
Consumo eléctrico	100 W en operación / 25 W en reposo
Temperatura de operación	-15° C hasta + 50° C

FUNCIONES STANDARD

- Modo automático con apertura total o reducida
- Abierto permanentemente
- Modo manual
- Paso unidireccional
- Bloqueado

FUNCIONES OPCIONALES

- Función de señal acústica
- Apertura y cierre de emergencia
- Funciones para ahorro de energía
- Modo exclusiva

SERVAS

ARGENTINA · BRASIL · CHILE
COLOMBIA · PANAMÁ
VENEZUELA

www.access.servas.com

ARGENTINA - CASA MATRIZ

Adolfo Alsina 901
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ventas@access.servas.com
+54 11 6841 3891

BRASIL

Rua Barra Funda 430
Barra Funda, Sao Paulo

brasil@access.servas.com
+55 11 3197 4892

CHILE

Calle Erasmo Escala 2117
Dpto B-11, Santiago

chile@access.servas.com
+56 22 760 9195

COLOMBIA

Calle 169 No. 67 - 25
Of. 308 - Bogota

colombia@access.servas.com
+57 1 382 6714

PANAMÁ

Paitilla, Calle 8va. Sur y Calle 56
Ramón H. Jurado, Edificio Paitilla
Office Tower, Oficina 8-01

panama@access.servas.com
+507 833 9431

VENEZUELA

Sta. Lucía con Av. Ppal. El Bosque
Torre Credicard, Piso 5, Oficina 52
Chacaíto, Caracas

venezuela@access.servas.com
+58 212 720 4782